

Programa de ayudas



Ref.650



oxil

C/.Escalante, 13-15 • Pol.Ind. "El Aeropuerto" - 46940 Manises VALENCIA (Spain) • Tel. (34) 96 152 61 20 - Fax (34) 96 152 08 55
www.oxilsl.com • oxil@oxilsl.com

oxil mobiliari

bars of help for disabled people



Programa de ayudas

CARACTERISTICAS GENERALES

Las barras de ayuda de Oxil, están fabricadas según la normativa de la “supresión de barreras arquitectónicas”.

DETALLES DE FABRICACIÓN:

Materiales


Se utiliza tubo de acero inoxidable de diámetro 30mm. y espesor 1,5mm, con acabado satinado lijado, superficie antideslizante y de agradable tacto.

Se utiliza tubo de acero comercial de diámetro 30mm y espesor 1,5mm, con acabado en Blanco poliéster con capa anticorrosiva de cataforésis. De suave tacto y seguro.

Construcción

El curvado del tubo se efectúa mediante dobladoras automáticas de precisión, manteniendo las curvas perfectas.

Soldadura del tubo a la brida: se realiza por la parte interior del tubo y por todo su contorno para que resulte seguro y estético. Obteniendo grandes resultados:




Barra de fijación firme y segura.

El espacio entre la pared y la barra es de 39mm.

La altura recomendada para su colocación entre el suelo y la barra es de 750 a 900mm.

Fijación: mediante el tornillo de 45mm de longitud y taco de anclaje especial para hormión y ladrillo. (En casos especiales consultar)

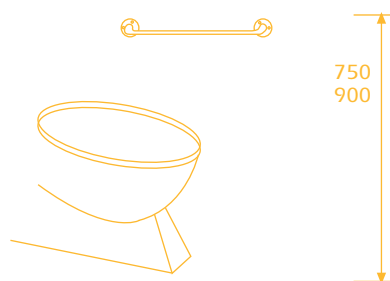


oxil


Sistema de Montaje




REFERENCIA
0922

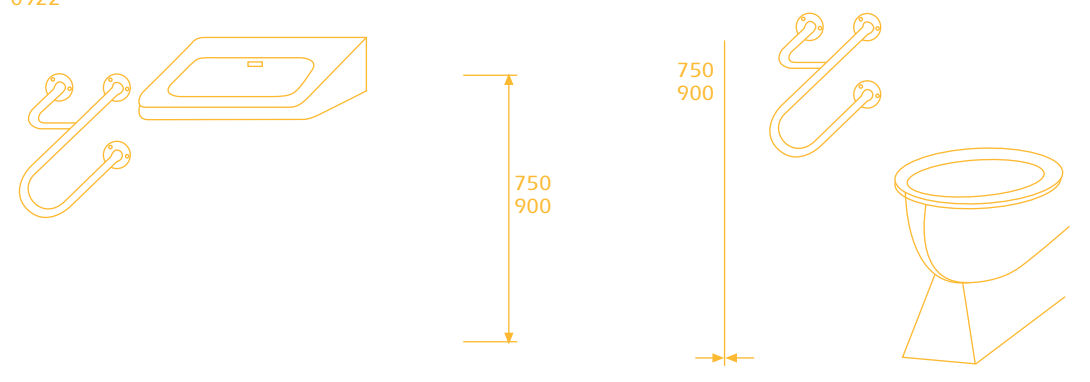


REFERENCIA
0918 - 0919

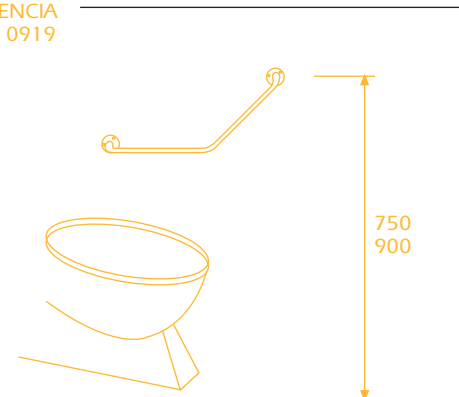


REFERENCIA
0927

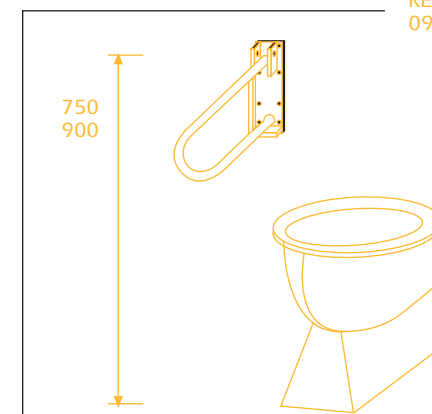


REFERENCIA
0916 / 0915

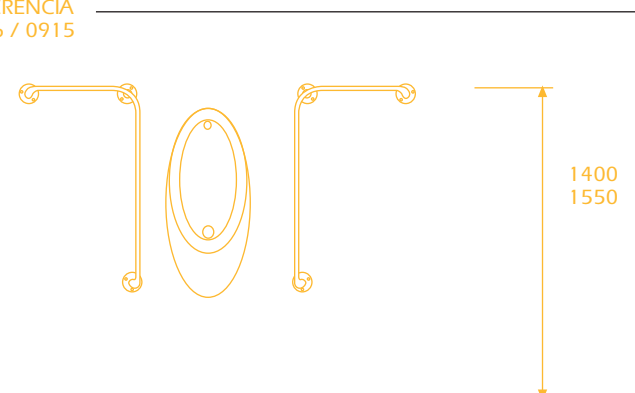

REFERENCIA
0925

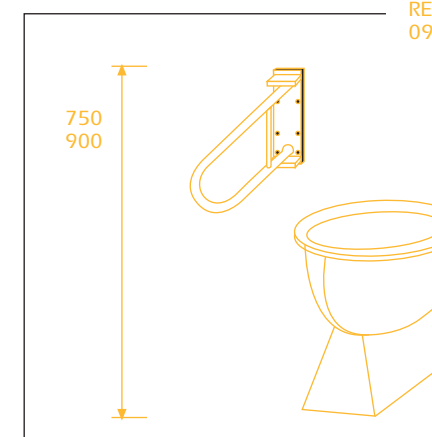

REFERENCIA
0918

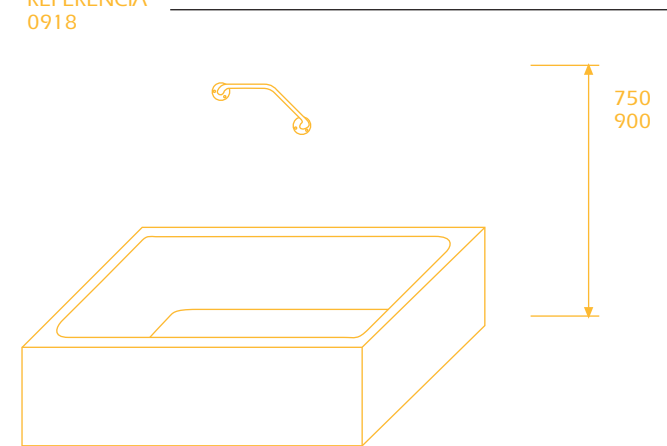


oxil




Sistema de Montaje


REFERENCIA
0907

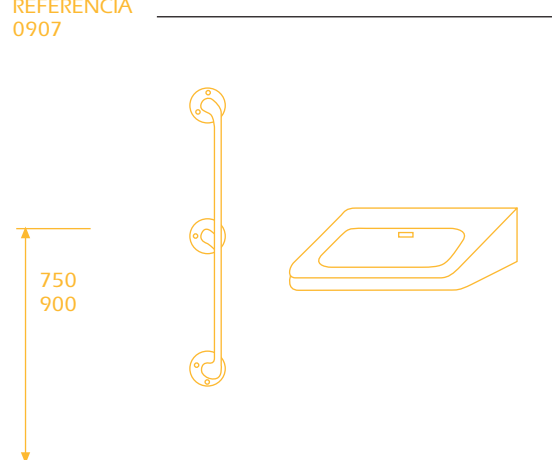


REFERENCIA
0903

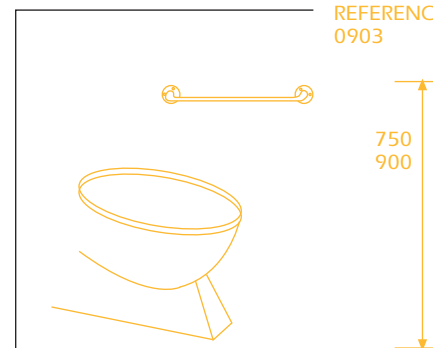

REFERENCIA
0915
REFERENCIA
0903

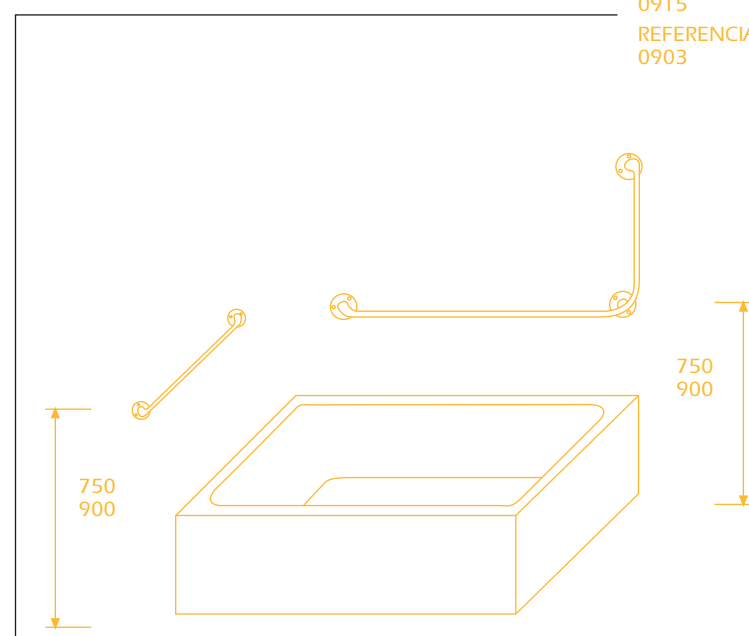

REFERENCIA
0911 - 0912

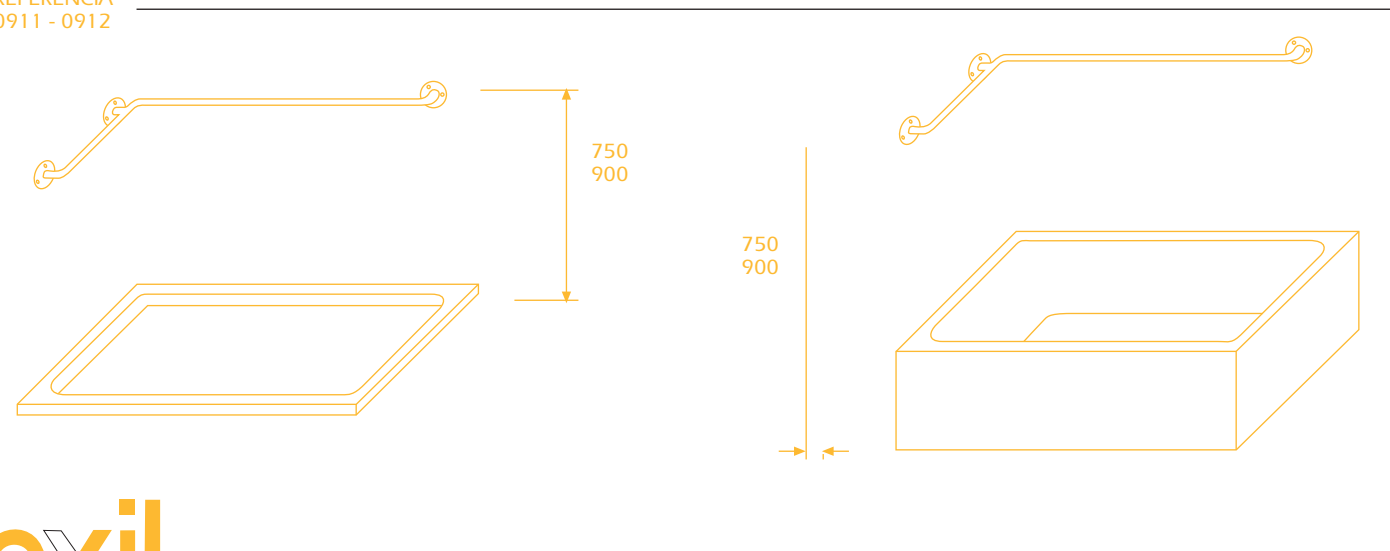

oxil






BARRAS DE AYUDA



CARACTERISTICAS: Barras de ayuda rectas se colocan indistintamente en posición vertical, horizontal o inclinadas. Para ayudas en lavabos, duchas, bañeras, inodoros urinarios, pasillos, etc.



BARRAS RECTAS

Ref.	Medidas (L)	Acabados
0901	350	Blanco o Inoxidable
0902	450	Blanco o Inoxidable
0903	600	Blanco o Inoxidable
0904	800	Blanco o Inoxidable
0905	1000	Blanco o Inoxidable



BARRAS RECTAS CON DOS / TRES APOYOS

Ref.	Medidas (L)	Acabados
0907	1250	Blanco o Inoxidable
0908	1400	Blanco o Inoxidable




CARACTERISTICAS: Barras de ayuda rectas con puntos de apoyo se colocan indistintamente en posición vertical, horizontal o inclinadas. Para ayudas en lavabos, duchas, bañeras, inodoros, urinarios, pasillos, etc.



ASIENTOS

ASIENTO INTERIOR BAÑERA

Ref.	Medidas (LxAxP)	Acabados
0650	500 x 310 x 300	Cromo o Blanco




CARACTERISTICAS: Fabricado exclusivamente en Latón y asiento de metacrilato. Ideal para colocar dentro de la bañera, pues su forma se acopla perfectamente a la bañera ofreciendo la máxima seguridad. Por su diseño permite su utilización tanto dentro de la bañera como fuera, en cualquier espacio del baño convirtiéndola en banqueta de baño.




Sistema de Montaje

REFERENCIA
0931

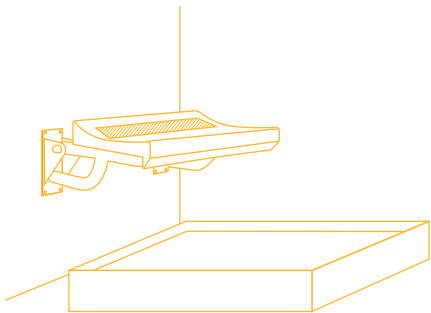

REFERENCIA
0932

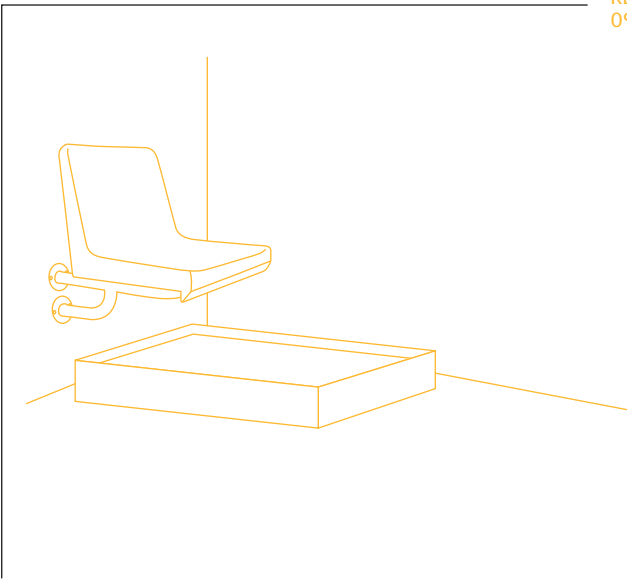





ASIENTOS



CARACTERISTICAS: Fabricado exclusivamente en Acero inoxidable. Asiento ABS con desagües. Es robusto y ofrece seguridad. Ideal para espacios reducidos pues se puede plegar de forma que ocupa poco espacio en la pared. Permitiendo una perfecta movilidad en la ducha.

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE A PARED

Ref.	Medidas (L x A x P)	Acabados
0931 (POSICIÓN NORMAL)	420 x 230 x 440	Blanco Inoxidable
0931 (PLEGADO)	420 x 480 x 180	

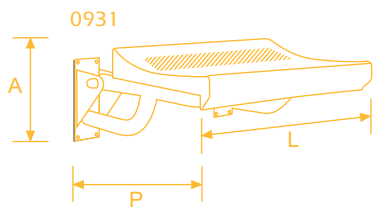


0931 Plegado



CARACTERISTICAS: Fabricado exclusivamente en Acero inoxidable. Asiento ABS con respaldo y desagües. Es fijo y robusto. Se utiliza para colocar en las duchas.

ASIENTO DUCHA FIJO A PARED

Ref.	Medidas (L x A x P)	Acabados
0932	420 x 460 x 420	Blanco Inoxidable



0932




BARRAS DE AYUDA




CARACTERISTICAS: Barras de ayuda a dos paredes para instalar en duchas, bañeras, etc. Montaje indistinto a derecha o izquierda.

BARRAS HORIZONTALES DE DOS PAREDES


Ref.	Medidas (LxP)	Acabados
0911	700 x 700	Blanco Inoxidable
0912	1000 x 700	Blanco Inoxidable
0913	1000 x 1000	Blanco Inoxidable

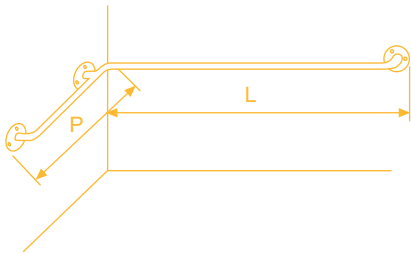

CARACTERISTICAS: Barra de ayuda de 90° para ayudas en lavabos, duchas, bañeras, inodoros, urinarios, etc.
BARRA 917 Fabricado para montaje indistinto a derecha o a izquierda.



0915 (Ejemplo Derecha)




0917



CARACTERISTICAS:
0918 Barras de ayuda de 135° de inclinación de gran ayuda para la bañera, inodoro, etc.
0919 Barra de ayuda de 135° de inclinación con dos puntos de apoyo..

BARRAS ANGULO DE 90°

Ref.	Medidas (LxP)	Acabados
0915 (DERECHA)	850 x 450	Blanco Inoxidable
0916 (IZQUIERDA)	850 x 450	Blanco Inoxidable
0917	450 x 450	Blanco Inoxidable



0918

BARRAS ANGULO DE 135°

Ref.	Medidas (LxP)	Acabados
0918	250 x 250	Blanco Inoxidable
0919	450 x 450	Blanco Inoxidable




BARRAS DE AYUDA SALIENTES



CARACTERISTICAS: Barra saliente de pared fija. Para colocar de ayuda en lavabos, inodoros, etc.
Ref 0920, 0922 fabricado para montaje a derecha.
Ref 0921, 0923 fabricado para montaje a izquierda.

BARRA DE APOYO SALIENTE DE PARED FIJA


Ref.	Medidas (LxAxP)	Acabados
0920 (DERECHA)	220 x 250 x 600	Blanco o Inoxidable
0922 (DERECHA)	220 x 250 x 750	Blanco o Inoxidable
0921 (IZQUIERDA)	220 x 250 x 600	Blanco o Inoxidable
0923(IZQUIERDA)	220 x 250 x 750	Blanco o Inoxidable

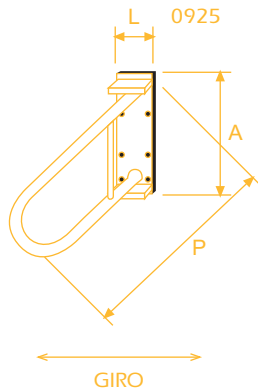

BARRA SALIENTE DE PARED DE GIRO VERTICAL

Ref.	Medidas (L x A x P)	Acabados
0927	70 x 250 x 750	Blanco o Inoxidable

CARACTERISTICAS: Barra saliente de pared de giro vertical. Para la colocación en espacios donde la barra fija no se puede colocar por razones de movilidad de la silla de ruedas.

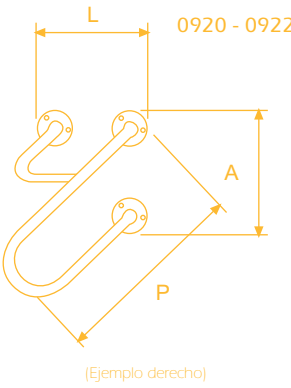


Barra de gran firmeza y seguridad.

BARRA SALIENTE DE PARED DE GIRO HORIZONTAL

Ref.	Medidas (L x A x P)	Acabados
0925	70 x 250 x 750	Blanco o Inoxidable



CARACTERISTICAS: Barra saliente de pared de giro horizontal. Idónea para la colocación en espacios donde la barra fija no permite la entrada de la silla de ruedas. Se mantiene fija en posición perpendicular a la pared.

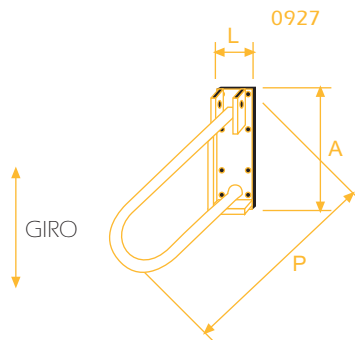



BARRAS DE AYUDA SALIENTES



CARACTERISTICAS: Esta barra es ideal para colocar en lugares como el inodoro o el bidé donde exista una pared trasera pues se instala en la pared trasera y el suelo formando un ángulo de 90°.

BARRA SALIENTE DE PARED A SUELO

Ref.	Medidas (L x A)	Acabados
0928 (DERECHA)	770 x 840	Blanco o Inoxidable
0929 (IZQUIERDA)	770 x 840	Blanco o Inoxidable

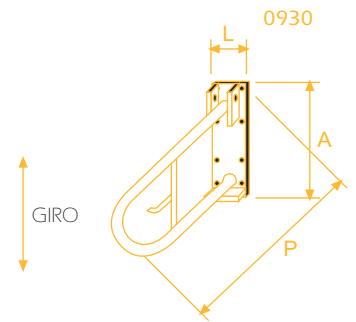

BARRA SALIENTE DE PARED + PORTARROLLOS GIRO VERTICAL

Ref.	Medidas (L x A x P)	Acabados
0930	70 x 250 x 750	Blanco o Inoxidable



CARACTERISTICAS: Barra saliente de pared + portarrollos de giro vertical. Ideal para la colocación en espacios donde la barra fija no se puede colocar por razones de movilidad de la silla de ruedas.



oxil